

Küçük sorunlara
büyük bedeller
ödemeyin!..



Don't pay
big prices
for small problems!..



GLOBAL

Yangın Söndürme Cihazları ve İtfaiye
Malz. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

www.globalyangin.com.tr
www.globalyangin.com

GLOBAL YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ve İTFAİYE MALZEMELERİ SAN İÇ VE DIŞ .TİC. LTD. ŞTİ.



Misyonumuz

Müşterilerimize bütün finansal ürün ve hizmetleri kalite ve etik değerlerden ödün vermeden her seferinde beklentileri aşarak sunmaktır.

Vizyonumuz

Müşteri, hissedar ve çalışanına artı değer sağlayan, ürün ve hizmetleri ile geniş kitlelere erişen, toplumsal sorumluluğu bilincinde, değerlerine sadık, güvenilirliği, kalite yönetimi, yaygın hizmet ağı, ürün çeşitliliğinde öncülüğü, uzman personeli ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla ilk akla gelen ve tercih edilen global bir firma olmaktadır..

Politikamız

Yangın güvenlik teknolojisi konusunda tecrübeli ve geniş teknik kadrosu ile; TSE, CE EN3 standartlarına, binaların yangından korunması ile ilgili yönetmeliğe bağlı kalarak; güvenilirlik, kalite, müşteri memnuniyeti ve ekonomik çözüm prensibiyle, imalat, satış, projelendirme, danışmanlık, montaj, yedek parça, bakım ve servis hizmeti veren bir sanayi kuruluşu olarak taleplere cevap vermektir.

Our mission

Is to present all financial instruments and services to our customers by exceeding expectations every time without compromising quality and ethical values.

Our vision

Is to be a global company, which provides value added to the customers, chareholders and employees, accesses to wide masses with the products and services, is conscious of the social responsibility, loyal to her values which comes to mind first and preferred with her reliability, quality management, widespread service network, her leadership in the product diversity, expert personnel and customer oriented service approach.

Our policy

Is to respond the demands as an industrial organization prodviding production, sales, design, consultancy, assembly, spare part, maintenance and service with the reliability, quality, customer satifcation, and economical solution principle, by adrehing to the TSE, CE, EN3 standards and the regulation related with protecting the buildings from fire with the experienced and wide technical staff on the fire safety technology.

GLOBAL YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI ve İTFAİYE MALZEMELERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ .TİC. LTD. ŞTİ.





TS 862-7 EN 3-7+A1 Araç Tipi Yangın Söndürme Cihazları: **Kuru Kimyevi Tozlu** TS 862-7 EN3-7+A1 Vehicle Type Fire Extinguisher: **Dry Chemical Powder**

ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama sactan gövde
- Gazaltı kaynak
- Piring tetik vana tertibatı
- İthal manometre (DK)
- İthal toz ABC söndürücü
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı

PROPERTIES

- Body made up of covering metal plate of A1/ 7114 quality
- Gas metal arc welding
- Brass trigger valve mechanism
- Imported manometer (DK)
- Imported powder ABC extinguisher
- 15 bars of operation pressure
- 0.7 micron electrostatic powder paint
- Special assembly hanger.



(G001) 1 kg



(G002) 1 kg



Kullanım alanları

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:	C sınıfı yangınlar:
Ahşap malzemeler	Benzin	Doğalgaz
Otlar çalı-çırpı	Benzol	LPG
Kağıtlar	Mazot	Metan
Glyisler	Vernik	Hidrojen
Tüm kumaşlar	Boyalar	Propan
Perde-av tekstili	Tiner	Aseton
Büro-av mobilyaları	Aseton	Elektrik kabloları
Kauçuk selüloz	Parafin	Elektrik trafoları
Plastikler	Asfalt	Güç kaynakları
	Tutkal	Bilgi işlem üniteleri
	Yemek yağları	Elektronik ev eşyaları
	Endüstriyel yağlar	Elektrikli ev eşyaları
	Alkol	

- Mükemmel
- Kullanılır
- Kullanılmaz

Usage areas

Class A fires:	Class B fires:	Class C fires:
Wooden materials	Oil	Natural gas
Weeds, brush wood	Benzole	LPG
Papers	Diesel	Methane
Clothing	Varnish	Hydrogen
All Fabrics	Paints	Propane
Curtain, home textiles	Thinner	Acetylene
Office - domestic furniture	Acetone	Electric cables
Rubber cellulose	Paraffin	Electric transformers
Plastics	Asphalt	Power sources
	Glue	Information technology units
	Cooking oils	Electronic home appliances
	Industrial oils	Electrical home appliances
	Alcohol	

- Perfect
- It is used
- It is not used



**GLOBAL®**

www.globalyangin.com.tr

TS 862-7 EN 3-7+A1 Araç Tipi Yangın Söndürme Cihazları: **Kuru Kimyevi Tozlu** TS 862-7 EN 3-7+A1 Vehicle Type Fire Extinguisher: **Dry Chemical Powder**



(G003) 2 kg



(G004) 2 kg

Tube
Colors

ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama saetan gövde
- Gazaltı kaynak
- Piring tetik vana tertibatı
- İthal manometre (DK)
- İthal toz ABC söndürücü
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı

PROPERTIES

- Body made up of covering metal plate of A1/ 7114 quality
- Gas metal arc welding
- Brass trigger valve mechanism
- Imported manometer (DK)
- Imported powder ABC extinguisher
- 15 bars of operation pressure
- 0.7 micron electrostatic powder paint
- Special assembly hanger.

Kullanım alanları

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:	C sınıfı yangınlar:
Ağaç malzemeler	Benzin	Doğalgaz
Otlar çalı-çirpi	Benzol	LPG
Kağıtlar	Mazot	Metan
Giyisiler	Vernik	Hidrojen
Tüm kumaşlar	Boyalar	Propan
Perde-ev tekstili	Tiner	Asetilen
Büro-ev mobilyaları	Aseton	Elektrik kabloları
Kauçuk selüloz	Parafin	Elektrik trafoları
Plastikler	Asfalt	Güç kaynakları
	Tutkal	Bilgi işlem üniteleri
	Yemek yağları	Elektronik ev eşyaları
	Endüstriyel yağlar	Elektrikli ev eşyaları
	Alkol	

- Mükemmel
- Kullanılır
- Kullanılmaz

Usage areas

Class A fires:	Class B fires:	Class C fires:
Wooden materials	Oil	Natural gas
Weeds, brush wood	Benzole	LPG
Papers	Diesel	Methane
Clothing	Varnish	Hydrogen
All Fabrics	Paints	Propane
Curtain, home textiles	Thinner	Acetylene
Office - domestic furniture	Acetone	Electric cables
Rubber cellulose	Paraffin	Electric transformers
Plastics	Asphalt	Power sources
	Glue	Information technology units
	Cooking oils	Electronic home appliances
	Industrial oils	Electrical home appliances
	Alcohol	

- Perfect
- It is used
- It is not used

**GLOBAL®**

TS 862-7 EN 3-7+A1 Genel Maksatlı Yangın Söndürme Cihazları: **Kuru Kimyevi Tozlu** TS 862-7 EN 3-7+A1 General Purpose Fire Extinguishers: **Dry Chemical Powder**

ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama saetan gövde
- Gazaltı kaynak
- Piring tetik vana tertibatı
- İthal manometre (DK)
- İthal toz ABC söndürücü
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Basınca dayanıklı tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji

PROPERTIES

- Body made up of covering metal plate of A1/ 7114 quality
- Gas metal arc welding
- Brass trigger valve mechanism
- Imported manometer (DK)
- Imported powder ABC extinguisher
- 15 bars of operation pressure
- 0.7 micron electrostatic powder paint
- Special assembly hanger.
- Pressure resistant discharge hose
- High Technology

**(G005) 4 kg**

Kullanım alanları

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:	C sınıfı yangınlar:
Ahşap malzemeler	Benzin	Doğalgaz
Ötör çalı-çırpı	Benzol	LPG
Kağıtlar	Mazot	Metan
Giysiler	Varnik	Hidrojen
Tüm kumaşlar	Boyalar	Propan
Perdie-ev tekstili	Tiner	Asetilen
Büro-ev mobilyaları	Aseton	Elektrik kabloları
Kauçuk salüloz	Parafin	Elektrik trafoları
Plastikler	Asfalt	Güç kaynakları
	Tutkal	Bilgi işlem üniteleri
	Yemek yağları	Elektronik ev eşyaları
	Endüstriyel yağlar	Elektrikli ev eşyaları
	Alkol	

- Mümkünse
- Kullanılır
- Kullanılmaz



Usage areas

Class A fires:	Class B fires:	Class C fires:
Wooden materials	Oil	Natural gas
Weeds, brush wood	Benzole	LPG
Papers	Diesel	Methane
Clothing	Varnish	Hydrogen
All Fabrics	Paints	Propane
Curtain, home textiles	Thinner	Acetylene
Office- domestic furniture	Acetone	Electric cables
Rubber cellulose	Paraffin	Electric transformers
Plastics	Asphalt	Power sources
	Glue	Information technology units
	Cooking oils	Electronic home appliances
	Industrial oils	Electrical home appliances
	Alcohol	

- Partial
- It is used
- It is not used

(G006) 4 kg**(G007) 4 kg****(G008) 4 kg**

TS 862-7 EN 3-7+A1 Genel Maksatlı Yangın Söndürme Cihazları: **Kuru Kimyevi Tozlu** TS 862-7 EN 3-7+A1 General Purpose Fire Extinguishers: **Dry Chemical Powder**



(G009) 6 kg



(G010) 6 kg



(G011) 6 kg



(G012) 6 kg



ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama saçtan gövde
- Gazaltı kaynak
- Piring tetik vana tertibatı
- İthal manometre (DK)
- İthal toz ABC söndürücü
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Basınca dayanıklı tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji

PROPERTIES

- Body made up of covering metal plate of A1/ 7114 quality
- Gas metal arc welding
- Brass trigger valve mechanism
- Imported manometer (DK)
- Imported powder ABC extinguisher
- 15 bars of operation pressure
- 0.7 micron electrostatic powder paint
- Special assembly hanger.
- Pressure resistant discharge hose
- High Technology

Kullanım alanları

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:	C sınıfı yangınlar:
Ahşap malzemeler	Benzin	Doğalgaz
Ödül çalı-çirpi	Benzol	LPG
Kağıtlar	Mazot	Metan
Giysiler	Vernik	Hidrojen
Tüm kumaşlar	Boyalar	Propan
Perde-av tekstil	Tiner	Asetilen
Büro-av mobilyaları	Aseton	Elektrik kabloları
Kauçuk selüloz	Parafin	Elektrik trafoları
Plastikler	Asfalt	Güç kaynakları
	Tutkal	Bilgi işlem üniteleri
	Yamak yağları	Elektronik av aşıları
	Endüstriyel yağlar	Elektrikli av aşıları
	Alkol	

■ Mükemmel
■ Kullanılır
■ Kullanılmaz

Usage areas

Class A fires:	Class B fires:	Class C fires:
Wooden materials	Oil	Natural gas
Weeds, brush wood	Benzole	LPG
Papers	Diesel	Methane
Clothing	Varnish	Hydrogen
All Fabrics	Paints	Propane
Curtain, home textiles	Thinner	Acetylene
Office-domestic furniture	Acetone	Electric cables
Rubber cellulose	Paraffin	Electric transformers
Plastics	Asphalt	Power sources
	Glue	Information technology units
	Cooking oils	Electronic home appliances
	Industrial oils	Electrical home appliances
	Alcohol	

■ Perfect
■ It is used
■ It is not used

**GLOBAL®**

TS 862-7 EN 3-7+A1 Genel Maksatlı Yangın Söndürme Cihazları: **Kuru Kimyevi Tozlu** TS 862-7 EN3-7+ A1 General Purpose Fire Extinguishers: **Dry Chemical Powder**

ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama saetan gövde
- Gazaltı kaynak
- Piring tetik vana tertibatı
- İthal manometre (DK)
- İthal toz ABC söndürücü
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Basınca dayanıklı tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji

PROPERTIES

- Body made up of covering metal plate of A1/ 7114 quality
- Gas metal arc welding
- Brass trigger valve mechanism
- Imported manometer (DK)
- Imported powder ABC extinguisher
- 15 bars of operation pressure
- 0.7 micron electrostatic powder paint
- Special assembly hanger.
- Pressure resistant discharge hose
- High Technology

**(G013) 9 kg**

Kullanım alanları

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:	C sınıfı yangınlar:
Ahşap malzemeler	Benzin	Doğalgaz
Ötör çalı-cırpı	Benzol	LPG
Kağıtlar	Mazot	Metan
Giyisiler	Vernik	Hidrojen
Tüm kumaşlar	Boyalar	Propan
Perde-av tekstili	Tiner	Asetilen
Büro-av mobilyalar	Aseton	Elektrik kabloları
Kauçuk selüloz	Parafin	Elektrik trafoları
Plastikler	Asfalt	Güç kaynakları
	Tutkal	Bilgi işlem üniteleri
	Yemek yağları	Elektronik ev eşyaları
	Endüstriyel yağlar	Elektrikli ev eşyaları
	Alkol	

- Mükemmel
- Kullanılır
- Kullanılmaz

Usage areas

Class A fires:	Class B fires:	Class C fires:
Wooden materials	Oil	Natural gas
Weeds, brush wood	Benzols	LPG
Papers	Diesel	Methane
Clothing	Varnish	Hydrogen
All Fabrics	Paints	Propane
Curtain, home textiles	Thinner	Acetylene
Office - domestic furniture	Acetone	Electric cables
Rubber cellulose	Paraffin	Electric transformers
Plastics	Asphalt	Power sources
	Glue	Information technology units
	Cooking oils	Electronic home appliances
	Industrial oils	Electrical home appliances
	Alcohol	

- Perfect
- It is used
- It is not used

**(G014) 9 kg****(G015) 9 kg****(G016) 9 kg**

TS 862-7 EN 3-7+A1 Genel Maksatlı Yangın Söndürme Cihazları: **Kuru Kimyevi Tozlu**
TS 862-7 EN3-7+ A1 General Purpose Fire Extinguishers: **Dry Chemical Powder**



(G017) 12 kg



(G018) 12 kg

(G019) 12 kg

(G020) 12 kg



ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama sacdan gövde
- Gazaltı kaynak
- Piring tetik vana tertibatı
- İthal manometre (DK)
- İthal toz ABC söndürücü
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Basınca dayanıklı tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji

PROPERTIES

- Body made up of covering metal plate of A1/ 7114 quality
- Gas metal arc welding
- Brass trigger valve mechanism
- Imported manometer (DK)
- Imported powder ABC extinguisher
- 15 bars of operation pressure
- 0.7 micron electrostatic powder paint
- Special assembly hanger.
- Pressure resistant discharge hose
- High Technology

Kullanım alanları

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:	C sınıfı yangınlar:
Ağaç malzemeler	Benzin	Doğalgaz
Otlar çalı-çırpı	Benzol	LPG
Kağıtlar	Mazot	Metan
Giyisiler	Vernik	Hidrojen
Tüm kumaşlar	Boyalar	Propan
Perde-av tekstil	Tiner	Asetilen
Büro-av mobilyalar	Aseton	Elektrik kabloları
Kauçuk selüloz	Parafin	Elektrik trafoları
Plastikler	Asfalt	Güç kaynakları
	Tutkal	Bilgi işlem üniteleri
	Yemek yağları	Elektronik ev eşyaları
	Endüstriyel yağlar	Elektrikli ev eşyaları
	Alkol	

Usage areas

Class A fires:	Class B fires:	Class C fires:
Wooden materials	Oil	Natural gas
Weeds, brush wood	Benzole	LPG
Papers	Diesel	Methane
Clothing	Varnish	Hydrogen
All Fabrics	Paints	Propane
Curtain, home textiles	Thinner	Acetylene
Office - domestic furniture	Acetone	Electric cables
Rubber cellulose	Paraffin	Electric transformers
Plastics	Asphalt	Power sources
	Glue	Information technology units
	Cooking oils	Electronic home appliances
	Industrial oils	Electrical home appliances
	Alcohol	

- Perfect
- It is used
- It is not used

**GLOBAL®**

TS EN 1866-1 Tekerlekli Yangın Söndürme Cihazları: **Kuru Kimyevi Tozlu** TS EN 1866-1 Wheeled Fire Extinguishers: **Dry Chemical Powder**

ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama sactan gövde
- Gazaltı kaynak
- Piring tetik vana tertibatı
- İthal manometre (DK)
- İthal toz ABC söndürücü
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Basınca dayanıklı tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji

PROPERTIES

- Body made up of covering metal plate of A1/ 7114 quality
- Gas metal arc welding
- Brass trigger valve mechanism
- Imported manometer (DK)
- Imported powder ABC extinguisher
- 15 bars of operation pressure
- 0.7 micron electrostatic powder paint
- Special assembly hanger.
- Pressure resistant discharge hose
- High Technology

**(G021) 25 kg**

Kullanım alanları

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:	C sınıfı yangınlar:
Ahşap malzemeler	Benzin	Doğalgaz
Otlar çalı-çirpi	Benzol	LPG
Kağıtlar	Mazot	Metan
Giyisiler	Vernik	Hidrojen
Tüm kumaşlar	Boyalar	Propan
Parde-av tekstili	Tiner	Aseton
Büro-av mobilyalar	Aseton	Elektrik kablolar
Kauçuk sütlü	Parafin	Elektrik trafoları
Plastikler	Asfalt	Güç kaynakları
	Tutkal	Bilgi işlem üniteleri
	Yemek yağları	Elektronik av eşyaları
	Endüstriyel yağlar	Elektrikli ev eşyaları
	Alkol	

● Mükemmel
● Kullanılır
● Kullanılmaz

Usage areas

Class A fires:	Class B fires:	Class C fires:
Wooden materials	Oil	Natural gas
Weeds, brush wood	Benzole	LPG
Papere	Diesel	Methane
Clothing	Varnish	Hydrogen
All Fabrics	Paints	Propane
Curtain, home textiles	Thinner	Acetylene
Office-domestic furniture	Acetone	Electric cables
Rubber cellulose	Paraffin	Electric transformers
Plastics	Asphalt	Power sources
	Glue	Information technology units
	Cooking oils	Electronic home appliances
	Industrial oils	Electrical home appliances
	Alcohol	

● Perfect
● It is used
● It is not used

**(G022) 50 kg****(G023) 100 kg**

TS 862-7 EN 3-7+A1 Genel Maksatlı Yangın Söndürme Cihazları: Köpük

TS 862-7 EN 3-7+A1 General Purpose Fire Extinguishers: Foam

ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama sacdan gövde
- Gazaltı kaynak
- Piring tetik vana tertibatı
- İthal manometre (DK)
- İthal köpük söndürücü
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Basınca dayanıklı tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji

PROPERTIES

- Body made up of covering metal plate of A1/ 7114 quality
- Gas metal arc welding
- Brass trigger valve mechanism
- Imported manometer (DK)
- Imported powder ABC extinguisher
- 15 bars of operation pressure
- 0.7 micron electrostatic powder paint
- Special assembly hanger.
- Pressure resistant discharge hose
- High Technology

Kullanım alanları

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:
Ağaç malzemeler	Benzin
Otlar çalı-çirpi	Benzol
Kağıtlar	Mazot
Giysiler	Vernik
Tüm kumaşlar	Boyalar
Perde-ev tekstili	Tiner
Büro-ev mobilyaları	Aseton
Kauçuk selüloz	Parafin
Plastikler	Asfalt
	Tutkal
	Yemek yağları
	Endüstriyel yağlar
	Alkol

● Mükemmel

● Kullanılır

Usage areas

Class A fires:	Class B fires:
Wooden materials	Oil
Weeds, brush wood	Benzole
Papers	Diesel
Clothing	Varnish
All Fabrics	Paints
Curtain, home textiles	Thinner
Office - domestic furniture	Acetone
Rubber cellulose	Paraffin
Plastics	Asphalt
	Glue
	Cooking oils
	Industrial oils
	Alcohol

● Perfect

● It is used



(G024) 6 kg



(G025) 6 kg



(G026) 6 kg



(G027) 6 kg



**GLOBAL®**

TS 862-7 EN 3-7+A1 Genel Maksatlı Yangın Söndürme Cihazları: **Köpük**
TS 862-7 EN3-7+ A1 General Purpose Fire Extinguishers: **Foam**

ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama sactan gövde
- Gazaltı kaynak
- Piring tetik vana tertibatı
- İthal manometre (DK)
- İthal köpük söndürücü
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Basınca dayanıklı tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji

PROPERTIES

- Body made up of covering metal plate of A1/ 7114 quality
- Gas metal arc welding
- Brass trigger valve mechanism
- Imported manometer (DK)
- Imported powder ABC extinguisher
- 15 bars of operation pressure
- 0.7 micron electrostatic powder paint
- Special assembly hanger.
- Pressure resistant discharge hose
- High Technology

Kullanım alanları

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:
Ahşap malzemeler	Benzin
Otlar çalı-çirpi	Benzol
Kağıtlar	Mazot
Giysiler	Vernik
Tüm kumaşlar	Boyalar
Perde-ev tekstili	Tiner
Büro-ev mobilyaları	Aseton
Kauçuk selüloz	Parafin
Plastikler	Asfalt
	Tutkal
	Yemek yağları
	Endüstriyel yağlar
	Alkol

- Mükemmel
- Kullanılır

Usage areas

Class A fires:	Class B fires:
Wooden materials	Oil
Weeds, brush wood	Benzole
Papers	Diesel
Clothing	Varnish
All Fabrics	Paints
Curtain, home textiles	Thinner
Office - domestic furniture	Acetone
Rubber cellulose	Paraffin
Plastics	Asphalt
	Glue
	Cooking oils
	Industrial oils
	Alcohol

- Perfect
- It is used

**(G028) 9 kg****(G029) 9 kg****(G030) 9 kg****(G031) 9 kg**

TS 862-7 EN 3-7+A1 Genel Maksatlı Yangın Söndürme Cihazları: Köpük

TS 862-7 EN3-7+ A1 General Purpose Fire Extinguishers: Foam



(G032) 12 kg



ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama sactan gövde
- Gazaltı kaynak
- Piring tetik vana tertibatı
- İthal manometre (DK)
- İthal köpük söndürücü
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Basınca dayanıklı tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji

PROPERTIES

- Body made up of covering metal plate of A1/ 7114 quality
- Gas metal arc welding
- Brass trigger valve mechanism
- Imported manometer (DK)
- Imported powder ABC extinguisher
- 15 bars of operation pressure
- 0.7 micron electrostatic powder paint
- Special assembly hanger.
- Pressure resistant discharge hose
- High Technology

Kullanım alanları

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:
Ahşap malzemeler	Benzin
Otlar çalı-çirpi	Benzol
Kağıtlar	Mazot
Giysiler	Vernik
Tüm kumaşlar	Boyalar
Perde-ev tekstili	Tiner
Büro-ev mobilyaları	Aseton
Kauçuk selüloz	Parafin
Plastikler	Asfalt
	Tutkal
	Yemek yağları
	Endüstriyel yağlar
	Alkol

● Mükemmel ● Kullanılır

Usage areas

Class A fires:	Class B fires:
Wooden materials	Oil
Weeds, brush wood	Benzole
Papers	Diesel
Clothing	Varnish
All Fabrics	Paints
Curtain, home textiles	Thinner
Office - domestic furniture	Acetone
Rubber cellulose	Paraffin
Plastics	Asphalt
	Glue
	Cooking oils
	Industrial oils
	Alcohol

● Perfect
● It is used



TS EN 1866-1 Tekerlekli Yangın Söndürme Cihazları: Köpük TS EN 1866-1 Wheeled Fire Extinguisher: Foam

ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama sactan gövde
- Gazaltı kaynak
- Piring tetik vana tertibatı
- İthal manometre (DK)
- İthal köpük söndürücü
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektro statik toz boya
- Özel montaj askısı
- Basınca dayanıklı tahliye hortumu
- Yüksek teknoloji

PROPERTIES

- Body made up of covering metal plate of A1/7114 quality
- Gas metal arc welding
- Brass trigger valve mechanism
- Imported manometer (DK)
- Imported powder ABC extinguisher
- 15 bars of operation pressure
- 0.7 micron electrostatic powder paint
- Special assembly hanger
- Pressure resistant discharge hose
- High Technology

Kullanım alanları

A sınıfı yangınlar:	B sınıfı yangınlar:
Ahşap malzemeler	Benzin
Otlar çalı-çırpı	Benzol
Kağıtlar	Mazot
Giyisiler	Vernik
Tüm kumaşlar	Boyalar
Perde-ev tekstili	Tiner
Büro-ev mobilyaları	Aseton
Kauçuk selüloz	Parafin
Plastikler	Asfalt
	Tutkal
	Yemek yağları
	Endüstriyel yağlar
	Alkol

● Mükemmel ● Kullanılır

Usage areas

Class A fires:	Class B fires:
Wooden materials	Oil
Weeds, brush wood	Benzole
Papers	Diesel
Clothing	Varnish
All Fabrics	Paints
Curtain, home textiles	Thinner
Office - domestic furniture	Acetone
Rubber cellulose	Paraffin
Plastics	Asphalt
	Glue
	Cooking oils
	Industrial oils
	Alcohol

● Perfect

● It is used



(G036) 25 kg



(G037) 50 kg



(G038) 100 kg



Genel Maksatlı Yangın Söndürme Cihazları: **Karbondiyoksitli** General Purpose Fire Extinguishers: **Carbon dioxide**



(G039) 5 kg



(G040) 10 kg



(G041) 30 kg



ÖZELLİKLER

- 5 mm dikişsiz çelik çekme tek parça gövde
- Emniyet sistemli valf TS 1520
- 50 bar çalışma basıncı
- %99 saf CO₂
- Özel divizörlü kar yapıcı nozul

PROPERTIES

- 5 mm seamless steel drawing single piece body
- Valve with safety system TS 1520
- 50 bars of operation pressure
- %99 pure CO₂
- Snow making nozzle with special divisor

Kullanım alanları

B sınıfı yangınlar:

Benzin	●
Benzol	●
Mazot	●
Vernik	●
Boyalar	●
Tiner	●
Aseton	●
Parafin	●
Asfalt	●
Tutkal	●
Yemek yağları	●
Endüstriyel yağlar	●
Alkol	●

C sınıfı yangınlar:

Doğalgaz	●
LPG	●
Metan	●
Hidrojen	●
Propan	●
Asetilen	●
Elektrik kabloları	●
Elektrik trafoları	●
Güç kaynakları	●
Bilgi işlem üniteleri	●
Elektronik ev eşyaları	●
Elektrikli ev eşyaları	●

- Mükemmel
- Kullanılır
- Kullanılmaz

Usage areas

Class B fires:

Oil	●
Benzole	●
Diesel	●
Varnish	●
Paints	●
Thinner	●
Acetone	●
Paraffin	●
Asphalt	●
Glue	●
Cooking oils	●
Industrial oils	●
Alcohol	●

Class C fires:

Natural gas	●
LPG	●
Methane	●
Hydrogen	●
Propane	●
Acetylene	●
Electric cables	●
Electric transformers	●
Power sources	●
Information technology units	●
Electronic home appliances	●
Electrical home appliances	●

- Perfect
- It is used
- It is not used



GLOBAL®

Sprinkli Otomatik Tavan Tipi Yangın Söndürme Cihazları: **Kuru Kimyevi Tozlu** Automatic Fire Extinguishing Devices with Portative Hanger : **Dry Chemical Powder**

(G042) 5 - 6 kg



(G043) 10 - 12 kg



(G044) 5 - 6 kg



(G045) 10-12 kg



ÖZELLİKLER

- A1/7114 kalite sıvama sacdan gövde
- Gazaltı kaynak
- Otomatik sprink
- İthal söndürücü
- İthal manometre
- 15 bar çalışma basıncı
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Özel montaj askısı
- Yüksek teknoloji

PROPERTIES

- Body made up covering metal plate of A1/7114
- Gas metal arc welding
- Automatic sprinkle
- Imported extinguisher
- Imported manometer (DK)
- 15 bars of operation pressure
- 0.7 micron electrostatic powder coat
- Special assembly hanger
- High technology

Sprinkli Otomatik Tavan Tipi Yangın Söndürme Cihazları: **Halokarbonlu** Automatic Fire Extinguishing Devices with Portative Hanger: **Halocarbon**

(G046) 10-12 kg



(G047) 5 - 6 kg



(G048) 5 - 6 kg



(G049) 10 - 12 kg



Hassas Hortumlu Pano içi Otomatik Sistem Automatic System with Sensitive Hose Within Panel

Hassas Hortumlu Sistem, içinde söndürücü madde bulunan yangın söndürücü gövdesi ve algılama hortumu bulunmaktadır. Algılama hortumu, en uç noktasına kadar nitrojen gazı ile basınçlandırılmış olup, alevi algıladığı noktadan patlar ve nozul görevi görerek, yangın söndürücü gövdesi içinde bulunan söndürme maddesini yangının başladığı alana boşaltır. Çok küçük bir alevden erken algılayarak devreye girmesi sebebi ile yangının vermiş olduğu hasar seviyesini minimuma indirmektedir.

Hassas Hortumlu Sistemlerin kullanım alanları

- Elektrik, elektronik pano içleri,
- Bilgi sistem odaları,
- Yükseltilmiş döşeme altları kabloları,
- Yatların makina daireleri,
- UPS odaları,
- Telefon santral panelleri,
- Otomobil motorları,
- Zırhlı araçların motor bölümleri,
- İş makineleri vb. yerlerde kullanılmaktadır.

The system with sensitive hose, there are fire extinguisher body in which there is extinguishing substance and sensing hose. The sensing hose is pressurized with nitrogen gas to the extreme edge and it explodes from the point where it senses the flame and discharge the extinguishing substance, present inside the fire extinguisher body, to the area where fire starts by functioning as a nozzle. Because it activities by doing early sensing from a very small flame, it minimizes the level of damage given by a fire.

The Usage areas of the systems with sensitive hose

- It is used in place such as electric, electronic panel interiors,
- Information technologies rooms,
- Cables under the raised floor,
- Mechanic rooms of yachts,
- UPS rooms
- Telephone switchboard panels
- Automobile engines,
- Engine parts of the armored vehicles,
- Construction equipment etc.



(G050) 1 kg

(G051) 2 kg

(G052) 4 kg


(G053) 6 kg

(G054) 9 kg

(G055) 12 kg

**GLOBAL®**

Davlumbazlı Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri / Automatic Fire Extinguishing Systems Under Fume Hood

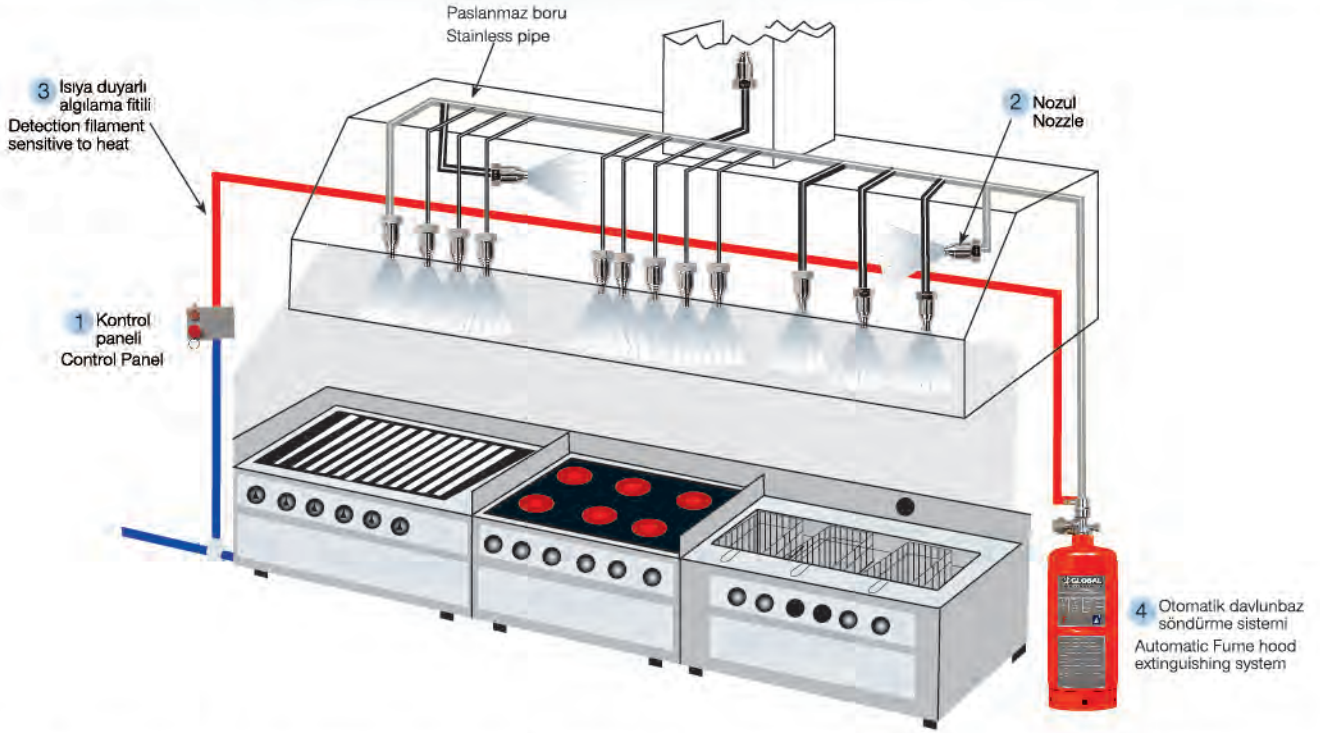

Mutfaklar davlumbazlarının, uzun süre temizlenmeden kullanıldığı takdirde içinde biriken yağların herhangi bir sebeple tutuşmasından kaynaklanan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur. Davlumbaz söndürme sistemi davlumbazlarda çıkacak yangınlarının söndürülmesinde en kolay ve en etkili çözüm yoludur.

Otomatik davlumbaz söndürme sistemleri, otel, hastane, restaurant, fabrika vb. kuruluşların mutfaklarında bulunan davlumbazlarında oluşabilecek yangınları çıktığı noktada çok kısa sürede algılayarak en az hasarla söndüren sistem olması nedeni ile mutfaklarda güvenle kullanılmaktadır.

Sistem üzerinde, kırmızı algılama hortumu bulunmaktadır. Algılama hortumu, alevi algıladığı noktada söndürme sistemini devreye sokmaktadır. Sistem, algılama ve söndürme işlemini otomatik olarak yapmasının yanı sıra, manuel boşaltma butonu ile elle basarak da yangının söndürülmesine olanak vermektedir.

1 Elle Kontrol Paneli

- Elektrik ve gaz sistemi kesme özelliği (isteğe bağlı)
- Sistemin dolu veya boş olduğunu gösteren manometre
- Sistemi manuel boşaltma butonu

2 Tesiat ve Montaj Ekipmanları

- Pişirici ocak koruma nozulu 1 akışlı
- Kömürlü elektrikli ızgara koruma nozulu 1 akışlı
- Fritöz koruma nozulu 2 akışlı
- Baca ve Davlumbaz filtre koruma nozulu 1 akışlı

3 Basıncılı Hassas Algılama Sistemi

- Algılama yangını algılar, sistemi çalıştırır
- 1/2 - 3/4 - 1" ebatlarla galvaniz veya paslanmaz boru ve bağlantı fittings malzemeleri

4 Kontrol Mekanizması

- Yangını hızla algılar, sistemi çalıştırır
- Tüp içerisindeki Fluid Extinguishing Eraser söndürme kimyasalını hassas algılama sistemi ile kontrol mekanizmasını azot ile basınçlandırır
- Üzerinde tüpün dolu boş olduğunu gösteren manometre
- 9.5 L Tüp 8 akışlı
- 15 L Tüp 12 akışlı
- 22.7 L Tüp 18 akışlı

In Case that the kitchen fume hoods are used without cleaning for a long time. It is very difficult to extinguish the fume hood fires, which are arisen because the oils accumulated inside flame up for any reason. The fume hood extinguishing system is the easiest and most efficient solution method for extinguishing the fires which will start in the fume hoods.

The automatic fume hood extinguishing systems are safely used in the kitchens because it is a system which detects the fires, which may occur in the fume hoods, placed in the kitchens of institutions such as hotel, hospital, restaurant, and factory etc. at the place it flames up in a very short time and extinguish them with smallest damage.

There is a red detection hose on the system. The detection hose activates the extinguishing system at the point where it detects the flame. The system does the detection and sensing process automatically as well as it allows extinguishing the fire by manually pressing the manual discharge button.

1 Manuel Kontrol Paneli

- Turning the electricity and gas system off feature (optional).
- Manometer indicating whether the system is empty or full
- Button for manually discharging the system

2 Installment and Assembly Equipment

- Cooker protection nozzle with 1 flow
- Coal electrical grill protection with 1 flow
- Deep fryer protection nozzle, with 2 flows
- Chimney and fume hood protection nozzle with 1 flow

3 Pressurized Sensitive Detection System System

- Detection senses the fire, runs the system
- Galvanized or stainless pipe with 1/2 - 3/4 - 1" dimensions and connection fitting materials.

4 Control Mechanism

- It detects the fire quickly and runs the system
- It pressurizes the fluid extinguishing eraser extinguisher chemical with the sensitive detection system and control mechanism with nitrogen,
- 9.5 L cylinder, 8 flows
- 15 L cylinder, 12 flows
- 22.7 cylinder, 18 flows



GLOBAL®

www.globalyangin.com.tr

Bio-Ekolojik Yangın Söndürme Cihazları Bio-Ecological Wheeled Fire Extinguishers



(G056) 6 kg

ÖZELLİKLER

- Tamamen doğal esaslı olup canlılara ve çevreye hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
- Yanıcı, tutuşturucu ve tahriş edici özellik içermez.
- Ürün kullanıldıktan sonra hiçbir atık oluşmaz. 1-14 gün içinde, ayrışarak doğal ortamda var olan su (H_2O) ve karbondioksit (CO_2) dönüşerek havaya karışırlar.
- Zehirli artıklar hızlı bir şekilde mikroorganizmalar için enerji kaynağına dönüşür.
- Ürünlerin raf ömrü aynı amaçlı kimyasal ürünlere göre bir kat daha fazladır.
- Ürün soğutucu özelliğe sahiptir.
- Akaryakıt yangınlarında patlama tehlikesini engelleme özelliği bulunmaktadır.
- Ürün, yangın sonrası çevreye yayılan yağ ve yakıtı temizleme özelliğine sahiptir.
- A,B,C ve D tipi yangın söndürücü olup, oluşabilecek patlama tehlikesini engelleyen, soğutucu özelliği olan, Denizde ve karada yüzeye dökülen yağ ve yakıtı temizleme özelliğine sahip, zemin kayganlığını yok eden çok amaçlı tamamen biyolojik bir üründür.



(G057) 9 kg



Bio-Ekolojik Yangın Söndürme Cihazları Bio-Ecological Wheeled Fire Extinguishers

PROPERTIES

- Completely natural and does not have any adverse impacts on living creatures and the environment.
- Does not include any inflammable, ignitable and irritating properties.
- Does not create any waste after using. Decomposes within 1 to 14 days, converts to water (H₂O) and carbon dioxide (CO₂) in natural environment and mixes with air.
- Toxic wastes are rapidly converted to energy source for microorganisms.
- Shelf life of products are one time more than the shelf life of chemical products that serve the same purposes.
- Product has cooling properties.
- Prevents hazard of explosion in case of fuel fires.
- Product is able to clean up the oil and fuel that releases around after fire.
- This is Type A, B, C and D fire extinguisher and a completely biological, multi-purpose product that prevents possible hazard of explosion, with cooling properties and cleaning up of oils and fuels that release around in sea and on land and eliminates surface slipperiness.



(G058) 25 kg



(G059) 50 kg



(G060) 100 kg



TS EN 671-1 Sulu Sistem Sıva Altı-Sıva Üstü Yangın Dolapları Fire Cabinets TS EN 671-1 Water System Surface Mounted-Downlight



ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın hortumu (20-25 ve 30 m. seçenekleri)
- Giriş kesme vanası 1" küresel
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- The cabinet is of 1.5 mm DKP metal sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose (20-25 and 30 m. options)
- Input cut-off valve 1" globe
- The water connection places are optionally in the left, right, top-side or behind
- The reel body is of stainless material
- Imported hinges and door knobs
- There may be glass or Plexiglas optionally in the covers of the cabinets.

(G061) 650x650x220mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G062) 650x650x220mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G063) 650x650x220mm



Sıva altı (gömme) /Down light

(G064) 650x650x220mm



Sıva altı (gömme) /Down light



TS EN 671-1 Sulu Sistem Sıva Altı-Sıva Üstü **Yangın Dolapları**
Fire Cabinets TS EN 671-1 Water System Surface Mounted-Downlight



ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirlı beyaz renklerde
- Yangın hortumu (20-25 ve 30 m. seçenekleri)
- Giriş kesme vanası 1" küresel
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- The cabinet is of 1.5 mm DKP metal sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose (20-25 and 30 m. options)
- Input cut-off valve 1" globe
- The water connection places are optionally in the left, right, top-side or behind
- The reel body is of stainless material
- Imported hinges and door knobs
- There may be glass or Plexiglas optionally in the covers of the cabinets.

(G065) 650x650x220mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G066) 650x650x220mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G067) 650x650x220mm



Sıva altı (gömme) /Down light

(G068) 650x650x220mm



Sıva altı (gömme) /Down light

TS EN 671-1 Sulu Sistem Tüp Bölmeli Sıva Altı-Sıva Üstü Yangın Dolapları Fire Cabinets TS EN 671-1 Water System Surface Mounted-Downlight



ÖZELLİKLER

- Özel model lazer kesimli renkli camlı üretim
- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın hortumu
- Giriş kesme vanası 1" küresel
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS 862 standartlarında 6 Kg.'lık ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- Production with special model, laser cut, colored glass
- The cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose
- Input cut-off valve 1" globe
- The water connection places are optionally in the left-right, top-side or behind
- The reel body is of stainless material
- Imported hinges and door knobs
- ABC fire extinguisher of 6 kg. compatible with TS 862 standards
- There may be or Plexiglas optionally in the covers of the cabinets

(G069) 900x650x220mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G070) 900x650x220mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G071) 900x650x220mm



Sıva altı (gömme) /Down light

(G072) 900x650x220mm



Sıva altı (gömme) /Down light



TS EN 671-1 Sulu Sistem Tüp Bölmeli Sıva Altı-Sıva Üstü Yangın Dolapları Fire Cabinets TS EN 671-1 Water System Surface Mounted-Downlight



ÖZELLİKLER

- Özel model lazer kesimli renkli camlı üretim
- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın hortumu
- Giriş kesme vanası 1" küresel
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS 862 standartlarında 6 Kg.'lık ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- Production with special model, laser cut, colored glass
- The cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose
- Input cut-off valve 1" globe
- The water connection places are optionally in the left-right, top-side or behind
- The reel body is of stainless material
- Imported hinges and door knobs
- ABC fire extinguisher of 6 kg. compatible with TS 862 standards
- There may be or Plexiglas optionally in the covers of the cabinets



Sıva üstü/Surface mounted



Sıva üstü/Surface mounted



Sıva altı (gömme) /Down light



Sıva altı (gömme) /Down light

TS EN 671-1 Sulu Sistem Tüp Bölmeli Sıva Altı-Sıva Üstü Yangın Dolapları Fire Cabinets TS EN 671-1 Water System Surface Mounted-Downlight




ÖZELLİKLER

- Özel model lazer kesimli renkli camlı üretim
- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın hortumu
- Giriş kesme vanası 1" küresel
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS 862 standartlarında 6 Kg.'lık ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- Production with special model, laser cut, colored glass
- The cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose
- Input cut-off valve 1" globe
- The water connection places are optionally in the left-right, top-side or behind
- The reel body is of stainless material
- Imported hinges and door knobs
- ABC fire extinguisher of 6 kg. compatible with TS 862 standards
- There may be or Plexiglas optionally in the covers of the cabinets


(G077) 650x900x230mm




(G078) 650x900x230mm



(G079) 650x900x230mm



(G080) 650x900x230mm



24 Sıva üstü/Surface mounted

Sıva üstü/Surface mounted

Sıva altı (gömme) /Down light

Sıva altı (gömme) /Down light



TS EN 671-1 Sulu Sistem Tüp Bölme Sıva Altı-Sıva Üstü Yangın Dolapları Fire Cabinets TS EN 671-1 Water System Surface Mounted-Downlight



ÖZELLİKLER

- Özel model lazer kesimli renkli camlı üretim
- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın hortumu
- Giriş kesme vanası 1" küresel
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS 862 standartlarında 6 Kg.'lık ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- Production with special model, laser cut, colored glass
- The cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose
- Input cut-off valve 1" globe
- The water connection places are optionally in the left-right, top-side or behind
- The reel body is of stainless material
- Imported hinges and door knobs
- ABC fire extinguisher of 6 kg. compatible with TS 862 standards
- There may be or Plexiglas optionally in the covers of the cabinets

(G081) 650x900x220mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G082) 650x900x220mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G083) 650x900x220mm



Sıva altı (gömme) /Down light

(G084) 650x900x220mm



Sıva altı (gömme) /Down light

TS EN 671-1 Sulu Sistem Özel Üretim **Yangın Dolapları**
Design Fire Cabinets TS EN 671-1 Water System Special Production



ÖZELLİKLER

- Özel model lazer kesimli renkli camlı üretim
- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 9004 siyah veya ral 9016 kırık beyaz renklerde
- Yangın hortumu
- Giriş kesme vanası 1" küresel
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları

PROPERTIES

- Production with special model, laser cut, colored glass
- The cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 9004 black or RAL 9016 white colors
- Fire hose
- Input cut-off valve 1" globe
- The water connection places are optionally in the left-right, top-side or behind
- The reel body is of stainless material
- Imported hinges and door knobs

(G085) 700x700x230mm



(G086) 700x700x230mm





TS EN 671-1 Sulu Sistem Özel Üretim **Yangın Dolapları**
Design TS EN 671-1 The Aqueous System Special Production Fire Cabinets




ÖZELLİKLER

- Özel model lazer kesimli renkli camlı üretim
- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 9004 siyah veya ral 9016 kirli beyaz renklerde
- Yangın hortumu
- Giriş kesme vanası 1" küresel
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS 862 standartlarında 6 Kg.'lık ABC yangın söndürme cihazı

PROPERTIES

- Production with special model, laser cut, colored glass
- The cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 9004 black or RAL 9016 white colors
- Fire hose
- Input cut-off valve 1" globe
- The water connection places are optionally in the left-right, top-side or behind
- The reel body is of stainless material
- Imported hinges and door knobs
- 6 kg. ABC powder extinguisher with TS 862 standards

(G087) 700x900x230mm

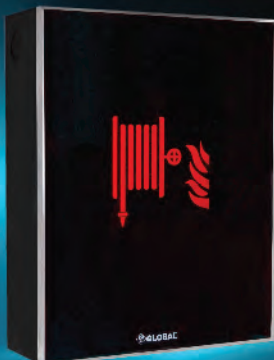

(G088) 700x900x230mm



TS EN 671-1 Sulu Sistem Çatılı, Tüp Bölmeli Sahra Tip Yangın Dolapları

Fire Cabinets TS EN 671-1 Water System with Roof, Field Type



ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP Sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın hortumu
- Giriş kesme vanası 1" küresel
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Tüplü modellerde TS 862 standartlarında 6 kg'lık ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir
- Çatılı ve çatılı ayaklı

PROPERTIES

- The Cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose
- Input cut-off valve 1" globe
- The water connection places are optionally in the left-right, top-side or behind
- The reel body is of stainless material
- Import hinges and door knobs
- For the models with cylinder, ABC fire extinguisher of 6 kg compatible with TS 862 kg standards
- There may be glass of plexiglas optionally in the covers of the cabinets with roof and framed legs.

(G089) 650x650x230mm



(G090) 900x650x230mm





TS EN 671-1 Sulu Sistem Çatılı, Tüp Bölmeli Sahra Tip Yangın Dolapları Fire Cabinets TS EN 671-1 Water System With Roof, with Cylinder Compartment, Field Type



ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP Sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın hortumu
- Giriş kesme vanası 1" küresel
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Tüplü modellerde TS 862 standartlarında 6 kg'lık ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir
- Çatılı ve çatılı ayaklı

(G091) 650x650x230mm



PROPERTIES

- The Cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose
- Input cut-off valve 1" globe
- The water connection places are optionally in the left-right, top-side or behind
- The reel body is of stainless material
- Import hinges and door knobs
- For the models with cylinder, ABC fire extinguisher of 6 kg compatible with TS 862 kg standards
- There may be glass of plexiglas optionally in the covers of the cabinets with roof and framed legs.

(G092) 900x650x230mm



TS EN 671-2 Kuru Sistem Bez Hortumlu Yangın Dolapları

Fire Cabinets TS EN 671-2 Dry System with Canvas Hose



ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP Sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirlı beyaz renklerde
- Yangın lansı
- Yangın hortumu 2" - 2 3/4" aplarında
- Yangın vanası 2"
- Rekorlar
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- The Cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose nozzle
- Fire hose with a diameter of 2" - 2 3/4"
- Fire valve 2"
- Couplings
- Import hinges and door knobs
- There may be glass of plexiglas optionally in the covers of the cabinets

(G093) 550x650x180mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G094) 550x650x180mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G095) 550x650x180mm



Sıva altı (gömme) /Down light

(G096) 550x650x180mm



Sıva altı (gömme) /Down light



TS EN 671-2 Kuru Sistem Bez Hortumlu Yangın Dolapları Fire Cabinets TS EN 671-2 Dry System with Canvas Hose



ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP Sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın lansı
- Yangın hortumu 2"-2 3/4" çaplarında
- Yangın vanası 2"
- Rekorlar
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- The Cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose nozzle
- Fire hose with a diameter of 2" - 2 3/4"
- Fire valve 2"
- Couplings
- Import hinges and door knobs
- There may be glass of plexiglas optionally in the covers of the cabinets

(G097) 550x650x180mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G098) 550x650x180mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G099) 550x650x180mm



Sıva altı (gömme) /Down light

(G100) 550x650x180mm



Sıva altı (gömme) /Down light

TS EN 671-2 Kuru Sistem Bez Hortumlu Tüp Bölme Sıva Altı-Sıva Üstü Yangın Dolapları

Fire Cabinets TS EN 671-2 Dry System with Canvas hose, with Cylinder Compartment, Surface Mounted-Downlight.



ÖZELLİKLER

- Dolap 1,5 mm DKP Sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın lansı
- Yangın hortumu 2" - 2 3/4" çaplarında
- Yangın vanası 2"
- Rekorlar
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Tüplü modellerde TS 862 standartlarında 6 Kg.'lık
- ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- The Cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose nozzle
- Fire hose with a diameter of 2" - 2 3/4"
- Fire valve 2"
- Couplings
- Import hinges and door knobs
- For the models with cylinder, ABC fire extinguisher of 6 kg compatible with TS 862 kg standards
- There may be glass of plexiglas optionally in the covers of the cabinets

(G101) 850x650x180mm



(G102) 850x650x180mm



(G103) 850x650x180mm



(G104) 850x650x180mm



32 Sıva üstü/Surface mounted

Sıva üstü/Surface mounted

Sıva altı (gömme) /Down light

Sıva altı (gömme) /Down light



TS EN 671-2 Kuru Sistem Bez Hortumlu Tüp Bölmeli Sıva Altı-Sıva Üstü **Yangın Dolapları**
Fire Cabinets TS EN 671-2 Dry System with Canvas hose, with Cylinder Compartment, Surface Mounted-Downlight.



ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP Sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kırli beyaz renklerde
- Yangın lansı
- Yangın hortumu 2" - 2 3/4" çaplarında
- Yangın vanası 2"
- Rekorlar
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Tüplü modellerde TS 862 standartlarında 6 Kg.'lık ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- The Cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose nozzle
- Fire hose with a diameter of 2" - 2 3/4"
- Fire valve 2"
- Couplings
- Import hinges and door knobs
- For the models with cylinder, ABC fire extinguisher of 6 kg compatible with TS 862 kg standards
- There may be glass of plexiglas optionally in the covers of the cabinets

(G105) 850x650x180mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G106) 850x650x180mm



Sıva üstü/Surface mounted

(G107) 850x650x180mm



Sıva altı (gömme) /Down light

(G108) 850x650x180mm



Sıva altı (gömme) /Down light

TS EN 671-2 Kuru Sistem Sahra Tip Tek Makara, Çift Makara Bez Hortumlu Yangın Dolapları Fire Cabinets TS EN 671-2 Dry System of Field Type, Double Reel, Canvas Hose



ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP Sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Yangın lansı
- Yangın hortumu 2" - 2 3/4" çaplarında
- Yangın vanası 2"
- Rekorlar
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Tüplü modellerde TS 862 standartlarında 6 Kg.'lık ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- The Cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose nozzle
- Fire hose with a diameter of 2" - 2 3/4"
- Fire valve 2"
- Couplins
- Import hinges and door knobs
- For the models with cylinder, ABC fire extinguisher of 6 kg compatible with TS 862 standards
- There may be glass of plexiglas optionally in the covers of the cabinets with roof and framed legs.

(G109) 550x650x180mm (Tek Makara)



(G110) 900x650x180mm (tüp bölmeli)





TS EN 671-2 Kuru Sistem Sahra Tip Tek Makara, Çift Makara Bez Hortumlu Yangın Dolapları Fire Cabinets TS EN 671-2 Dry System of Field Type, Double Reel, Canvas Hose



ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP Sactan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirlı beyaz renklerde
- Yangın lansı
- Yangın hortumu 2" - 2 3/4" çaplarında
- Yangın vanası 2"
- Rekorlar
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Tüplü modellerde TS 862 standartlarında 6 Kg.'lik ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- The Cabinet is of 1.5 mm DKP metal plate
- 0.70 micron electrostatic powder paint
- In RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose nozzle
- Fire hose with a diameter of 2" - 2 3/4"
- Fire valve 2"
- Couplins
- Import hinges and door knobs
- For the models with cylinder, ABC fire extinguisher of 6 kg compatible with TS 862 standards
- There may be glass of plexiglas optionally in the covers of the cabinets with roof and framed legs.

(G111) 550x650x180mm (Tek Makara)



Tek Makara / Single reel

(G112) 900x650x180mm (tüp bölmeli)



Tek Makara / Single reel

(G113) 650x1000x180mm (Çift Makara)



Çift Makara / Double reel

TS EN 671-1 Cam Kapaklı Köpük Dolabı Foam Systems TS EN 671-1 with Glass Cover



ÖZELLİKLER

- %1- % 6 arası köpük karışım yapıcı 40 Litre kapasiteli
- Çalışma basıncı: 10-12 Bar
- Atış menzili: 8-10 mt.
- Köpük tankı özel köpük doluluk seviye göstergeli
- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı ve Ral 9001 krem boya
- Yangın hortumu 1"
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ-sol, üst-yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemeden
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

PROPERTIES

- Foam mix inductor 1% - 6% with 40 L capacity
- Operation pressure: 10-12 bars
- Shooting range: 8-10 m
- Foam tank, special foam fill rate level meter
- Cabinet, of 1.5mm DKP metal sheet
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- 1" fire hose
- Input cut-off valve 1"
- The water connection places are optionally in the left-right, top-side or behind
- The reel body is of stainless material
- Hose reel part of rustproof material
- Import hinges and door knobs
- There may be glass or Plexiglas optionally in the covers of the cabinets

(G114) 750x1200x240mm





GLOBAL®

120 L. Mobil Köpük Tankı 120 L. Mobile Foam Tank



(G115) 800x450x500mm

ÖZELLİKLER

- Fiber depo
- Köpük oranlayıcı ithal melanjör
- Köpük yapıcı ithal lans
- Doluluk seviye göstergesi
- Fren tertibatlı tekerlek
- 2" sürtünme mukavemetli hortum (40 mt.)
- 10 - 12 Bar çalışma basıncı

PROPERTIES

- Fiber tank
- Foam proportioning, imported foam mixer
- Foam making imported nozzle
- Fill level meter
- Wheels with brake mechanism
- 2" hose with friction resistance (40m).
- Operation pressure: 10-12 bar

120 L. Sabit Köpük Tankı 120 L. Fixed Foam Tank



(G116) 800x450x500mm

ÖZELLİKLER

- Fiber depo
- Köpük oranlayıcı ithal melanjör
- Köpük yapıcı ithal lans
- Doluluk seviye göstergesi
- 40 mt. 2" sürtünme mukavemetli hortum
- 10 - 12 Bar çalışma basıncı

PROPERTIES

- Fiber tank
- Foam proportioning, imported foam mixer
- Foam making imported nozzle
- Fill level meter
- 40 meters of 2" hose with friction resistance
- Operation pressure: 10-12 bar



GLOBAL®

www.globalyangin.com.tr

Malzeme Dolabı ve Portatif Yangın Söndürme Cihaz Dolapları Material Cabinet and Portative Fire Extinguishing



(G117) 750x1200x350mm



(G118) 250x650x180mm



(G119) 250x650x180mm



(G120) 250x650x180mm



(G121) 250x650x180mm



Sert Plastik Portatif Tüp Kabini Hard Plastic Fire Cabinet



(G122) 330x700x230mm



(G123) 12 kg Arabalı



(G124) 12 kg Arabalı



(G125) 330x900 mm



(G126)
330x900 mm



(G127)
330x750 mm

(G128) 330x750 mm

Portatif Tüp Sehpası Portative Fire Extinguisher Hanging



Sulu Sistem Makaralar Reels Water System

(G129) 47Ø, 50Ø, 55Ø



3/4" 20 m., 25 m., 30 m.
1" 20 m., 25 m., 30 m.

ÖZELLİKLER

- Makara 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirlı beyaz renklerde
- Yangın hortumu
- Giriş kesme vanası 1" küresel

(G130) 47Ø, 50Ø, 55Ø



PROPERTIES

- Reel made up of 1.5mm DKP metal sheet
- 0.70 Micron electrostatic powder paint
- With RAL 3020 red or RAL 9001 off white colors
- Fire hose
- Input cut-off valve 1" globe

Yangın Makara Arabası Fire Reel Car

ÖZELLİKLER

- Makara 1.5 mm DKP sacdan pres baskı ile imalat
- 0.70 Mikron elektrostatik toz boyalı RAL 3020 kırmızı
- Yangın hortumu
- Geri sarma işlemini basitleştiren krank sistemi
- Makara göbeği paslanmaz malzemeden 40-50-60 mt. isteğe bağlı üretim

PROPERTIES

- Reel is produced by pressure with DKP metal sheet of 1,5 mm
- 0.70 micron eletrostatic powder painted, RAL 3020 red
- Fire hose
- Crank system easing rewinding process
- Reel center is of stainless material 40-50-60 m. optional production

(G131) 40-50-60 m.



Bez Hortumlar

Canvas Hoses with High Strength

(G132) 85 mm



(G133) 100 mm



Sürtünme Mukavemeti Yüksek Bez Hortumlar

Canvas Hoses with High Friction Strength

(G134) 85 mm



(G135) 100 mm



İç-Dışi Kauçuk Hortumlar

Hoses, Rubber Interior and Exterior, with High Frictional Strength

(G136) 85 mm



(G137) 100 mm



Sürtünme Mukavemeti Yüksek Kauçuk Hortumlar

Rubber Hoses with High Friction Strength

(G138) 85 mm



(G139) 100 mm



20 m. - 60 m.



GLOBAL®

Köpük Melanjörü ve Turbo Jet Nozullar / Foam Mixer and Turbo Jet Nozzles

(G140)



Yer Üstü Yangın Hidrantları
Surface Fire Hydrants

(G141)



İthal Köpük Lanslar
Imported Foam Nozzles

(G142)




Su Monitörü / Water Mixer

(G143)



Yerli Köpük Lanslar
Domestic Foam Nozzles

(G144)

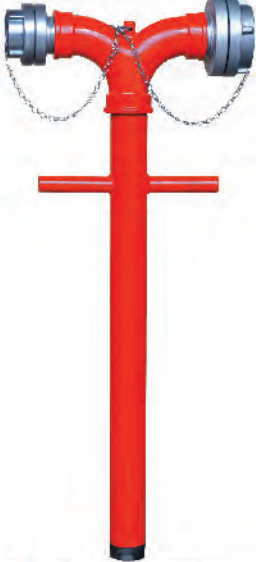

ÖZELLİKLER

- Bağlantılar: DNØ 80, 100, 150
- 215 cm 175 cm 145 cm

(G145)



(G146) İthal Kumandalı



(G147) İthal Düz



(G148) Yerli Düz



(G149) Yerli Kumandalı



Turbo Jet Nozul ve Lanslar / Turbo Jet Nozzles

(G150)
Kumandalı Lans



(G151)
Kumandalı Lans



(G152)
Sis başlıklı lansı
2"x2.5" rekor



(G153)
Kumandalı Lans



(G154)



(G155)



(G156)





GLOBAL®

www.globalyangin.com.tr

Yangın Hidrantları ve İtfaiye Bağlantı Ağız / Fire Hydrants and Fire Department Connection Nozzle

ÖZELLİKLER

- 4"x2.5"x2" su bağlantı girişi
- 2.5"x2.5"x2" su bağlantı girişi
- Su bağlantı ağız alüminyum
- Gövde döküm
- Toz statik boya
- Döküm vana
- Çift ve tek su bağlantı girişi

PROPERTIES

- With 4"x2.5"x2" water connection inlet
- With 2.5"x2.5"x2" water connection inlet
- Aluminum water connection inlet
- Cast body
- Powder static paint
- Cast valve
- With double and single water connection inlet



(G157)



(G158)




(G159)

Alman Tip TSE'li Vanalar/German Type Valves with TSE

İtalyan Tip Vanalar/Italian type valves



(G160) 2.5" Vana

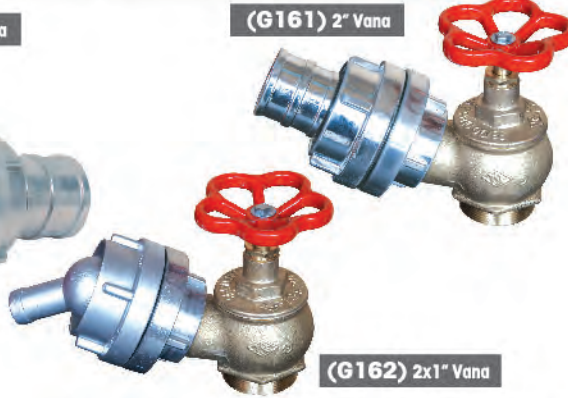

(G161) 2" Vana

(G162) 2x1" Vana



(G163) 2.5" Vana



(G164) 2" Vana

Alman Tip Lanslar / German Type Nozzles



(G165)
85'lik kumandalı
perdelemeli



(G166)
85'lik kumandalı



(G167)
85'lik düz



(G168)
110'luk kumandalı
perdelemeli



(G169)
110'luk kumandalı



(G170)
110'luk düz

İtalyan Tip Sarı Lanslar / Italian Type Nozzles



(G171)
Kauçuk sarı lans



(G172)
Kauçuk sarı lans



(G173)
ABS sarı lans



(G174)
ABS sarı lans



GLOBAL®

Alman Tip TSE'li Rekorlar / German Type Couplings with TSE



Alman Tip Dişliler German Type Threaded with TSE




Alman Tip İç Dişliler German Internal Threaded



Alman Tip Sarı Rekorlar German Type Yellow Couplings




İtalyan Tip Sarı Rekorlar Italy Type Yellow Couplings

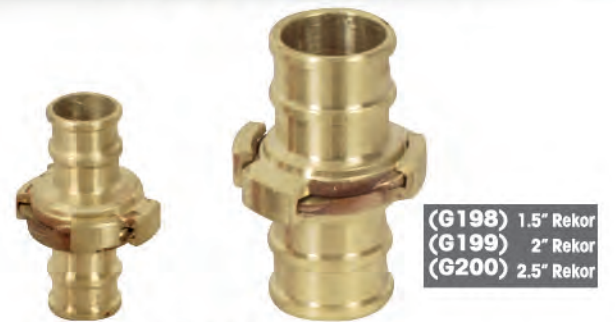

Alman Tip Sarı Dişliler German Type Yellow Threaded



İtalyan Tip Sarı Dişliler Italy Type Yellow Threaded

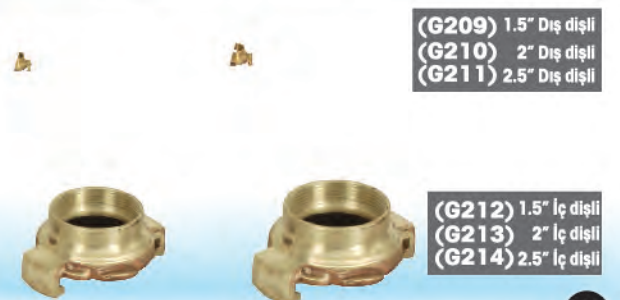


Yangın Algılama ve Uyarı Panelleri / Fire Dedection and Warning Panels

Yangın Alarm Kontrol Panelleri, modern şekilde dizayn edilmiş, yangın algılama sistemlerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikleri üzerinde taşıyabilen, Konvansiyonel tipte, 6 Zon'dan (bölge) başlayıp 18 Zona (bölgeye) kadar büyüyeblen yapıda imal edilmiş standart, ekonomik bir Yangın Alarm Kontrol Panelidir. 6,12 ve 18 bölge (zon) olmak üzere 3 ayrı tipte imal edilmişlerdir.

Standart LED göstergeli ve geniş membranlıdır. Panel üzerinde alarm susturma, buzzer susturma, manuel alarm, buzzer test ve reset olmak üzere toplam 5 adet dokunmatik tuş mevcuttur. Ayrıca yine ön panel üzerinde, sistem devrede, yangın alarm, genel anıza, sistem izole ve siren izole ledleri bulunmaktadır.

Fire alarm control panels are the standard and economic fire alarm control panels which are designed in a modern way, which can hold the characteristics that can respond all the needs of fire detection systems, which are of the conventional type, produced in a structure that can be enlarged up to 18 zones (region) from 6 zones. They are produced with 3 separate types as 6, 12 and 18 zones. They have standard LED indicator and wide membrane. There are 5 touch buttons in total as alarm stopping, buzzer stopping, manual alarm, buzzer test, and reset. Besides, there are system on, fire alarm, general malfunction, system isolated, and siren isolated leds again on the front panel.

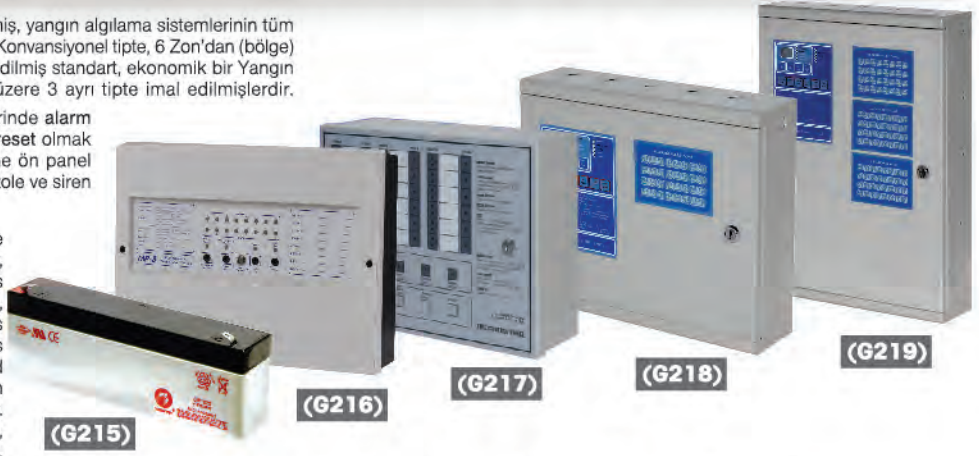

Sprink Otomatik Söndürme Sistemleri / Sprinkle Automatic Extinguishing System

Sprinkler, başlıkları ortamdaki sıcaklık artışı ile cam bulb veya metal ergiyen algılama mekanizmasıyla harekete geçerek sistemdeki suyu ilgili mahale pulvarize edip boşaltarak yangına müdahale eder.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte,

Madde 96- Belirtilen yerler tam veya kısmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorundadır.

- Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar,
- Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan büro binaları,
- Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen apartmanlar,
- Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklarda,
- Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde,
- Toplam kullanım alanı 2000 m2 nin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret, eğlence ve toplanma yerleri otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktır.

Sprinkler heads intervene to the fire by acting with glass bulb or metal melting sensing mechanism with the temperature increase in the environment and pulverizing and discharging water in the system.

The places stated in the article 96 of the regulation on protecting buildings against fire have to be protected with a full or partial sprinkler system.

- All high buildings, except office and residential,
- Office buildings which the building height is more than 30.50 m,



- Apartment buildings which the building height is more than 51.50 m,
- In the parking lots which the vehicle capacity is over 20 or use more than one basement floors,
- In the hotels, pensions and guest houses which the bed capacity is over 200,
- The multistory stores, shopping, commerce, entertainment, and gathering places which the total usage area is over 2000 m2 shall be protected with automatic sprinkler system.

Isı ve Duman Dedektörleri/ Heat and Smoke Detectors

Vericiden yayılan kızılötesi ışığın duman partikülleri ile kesişmesi, ışığın tüm yönleri yayılmasını sağlar. Alıcı, ışığı aldığı anda, duman yoğunluğu önceden belirlenmiş alarm seviyesine ulaşır ulaşmaz kontrol paneline alarm durumunu sinyali gönderir. 12-30V DC voltaj aralığı, En54, UL268'e uygun duyarlılık ayarı, 2 kablolu ve 4 kablolu röle çıkışı seçenekleri, sürekli 2 ledli flaş özelliği.

The interception of infrared light emitted from the transmitter with the smoke particles enables that the light radiates to all directions. When the receiver gets the light, it sends the alarm situation signal to the control panel as soon as the smoke density reaches to a previously determined alarm level.

12-30V DC voltage range, sensitivity setup compatible with en54, UL268, relay output options with 2 cables an 4 cables, continuous 2 led flash feature.



Yangın İhbar Sirenleri/Fire Warning Sirens

Yangın İhbar Butonları/Fire Warning Buttons





GLOBAL®

Solunum Yeleği ve Solunum Tüpü / Respiration Vest and Breathing Tube

Auer BD Compact Hava Tüplü Maske
Ekonomik ve güvenilir bir hava tüplü maske modelidir. Pozitif basınç sağlayan demand valf ilk nefes alma ile pozitif basınçta çalışmaya olanak sağlar. 4 litre çelik silindirlere 6.8 litre kompozit silindirlere kadar bir çok hava silindiri seçeneği. 3S tipinden Ultra Elite süper geniş vizörlü tiplere kadar bir çok maske seçeneği bulunur.

Auer BD Compact with air cylinder
It is an economical and reliable mask model with air cylinder. The demand valve providing positive pressure enables to work at positive pressure with the first breathing. A lot of air cylinder option from 4 liter steel cylinder to 6,8 liter composite cylinder. There are a lot of mask options from 35 type to the ultra-elite types with wide visor.

(G237)



(G238)

Tam Yüz ve Yarım Yüz Duman Maskeler / Full Face and Semi Face Masks

İtfaiyeci Eldiveni/Fireman Gloves



(G239)



(G240)

Tek filtre
tam yüz
gaz
maskesi
Single filter
full face
gas mask



yarım yüz çift filtrelili gaz maskesi
Semi face double filter gas mask

(G241)



(G242)

İtfaiyeci Eldiveni/Fireman Gloves

Bütün eldivenler kevlar iplikle dikilmiştir. Yıkabilir yarma deriden imal edilmiştir. Isıya, suya yağa ve kimyasallara karşı mükemmel koruma sağlar. İç eldiven ise ısıya karşı korumalı ve koyun yününden yapılmıştır.

All gloves were sewed with yarn. It was made up of washable split leather. It provides perfect protection against heat, water, oil and chemicals. The inner gloves are made up of and sheep wool, resistant to heat.

Baretler /Helmets



(G243)



(G244)



(G245)



(G246)



(G247)

İtfaiyeci baretlerinin içten kuvvetli yalıtım katmanı ve çok absorpsiyon özelliği bulunur. EN 443 normuna uygun alev alması geciktirilmiş malzemeden üretilmiştir. Görünüm lensi de alev alması geciktirilmiş, buğulanmaz ve çizilmeye dayanıklı polikarbonattan yapılmıştır.

The fireman helmets have the internal strong insulation layer and shock absorption feature. It was produced with flaming retarded material compatible with EN443 norm. The view lens is made up of polycarbonate, flaming is retarder, anti-fog and resistant to scratches.

Yangın Kurtarma Malzemeleri / Fire Rescue Equipment

Yangında kişilerin yüksekte atlayıp kurtulmalarını sağlar. 4x4 boyutlarındadır; özel polyester kumaştan çift katlı olarak yapılmıştır; 16 adet gerdirm kolonu ile takviye edilmiştir.

In enables that people, in a fire, jumps from height and saved; it has 4x4 dimensions; it is made up of special polyester fabric with double layers; reinforced with 16 tensioning columns.



(G248) Atlama Çarşafı

İtfaiyeci Çizmeleri / Fireman Boots

İtfaiyeci çizmeleri yangınla mücadele için uygundur. EN 345-2 göre sertifikalıdır. Lastik bileşimli alev almayı geciktirici maddeler içerir. Aramid astar aşınmayı önler. Çıkarılabilir astar antistatik özellikleri artırır ve rahatlık sağlar. Çizme üzerinde reflektif parça ve şerit bulunur. Topuk korumalıdır. Plastik takviyeli bileklik bileği korur.

The fireman boots are suitable for fire-fighting. It is certified according to en 345-2. The composition of the rubber contains flame-retarding substances. Aramid primer prevents wear. The removable primer increases antistatic features and provides comfort. There are reflective piece and stripe on the boots. has heel protection. Plastic reinforced support protects ankles.



(G249)

Isı ve Alevden Koruyucu Elbiseler / Clothing Protecting Against Heat and Flame



(G250)



(G251)



(G252)



(G253)



Alüminize Elbise / Aluminized Clothes



(G254)

Elbiselerin dış katmanı ısıyı yansıtırma özelliği olan alüminize kumaşlardan yapılmıştır. Bu elbiseler yoğun radyan ısısının ve alev yalamalarının bulunduğu yüksek risk grubundaki alanlarda kısa süreli kullanılır.

EN 1486 Standardına uygun üretilmiştir CE Belgesine sahiptir

Başlık: Isı yansıtıcı görünüm lensi ile

Ceket: İçten solunum aparatı takmaya uygun

Pantolon

Eldiven.

Kauçuk itfaiyeci çizmesi: Alüminize kılıfı ile taşıma çantası

The external layer of the clothing is made up of aluminized fabric which has heat reflection feature.

These clothing are used for a short time in the areas with high risk group where intense radial heat and flame licks.

It was produced according to en 1486 standard. It has CE certificate

Cap: with heat reflecting view lens

Jacket: pant suitable for attaching internal breathing apparatus

Gloves

Rubber fireman boots: carriage bag with aluminized cover.





GLOBAL®

Global Yangın Battaniyeleri / Global Fire Blankets



(G255)

100x100 cm



(G256)

150x200 cm



(G257)

200x200 cm

Trafik Setleri / Traffic Sets



(G258)



(G259)



(G260)



(G261)

İlkyardım Setleri / First Aid Sets



(G262)



(G263)



(G264)



(G265)



(G266)



(G267)



(G268)



GLOBAL®

www.globalyangin.com.tr

Üçgen Reflektörler / Triangle Reflector



(G269)



(G270)

Flaşörlü Uyarı Lambası/ Flashing Warning Lamp



(G271)

90x235x290 mm
Solar 4x4 led



(G272)

90x235x290 mm
Solar 4x4 led

Yol Bakım Uyarı Levhaları ve PVC Trafik Konileri / Road Maintenance Warning Plates and PVC Traffic Cones



(G273)

Yolda Çalışma var



Dikdörtgen levhalı koni
Rectangular plate cone
Yükseklik/Height: 1015 mm
Taban/Bottom: 350 mm

(G274)

8 kenar floresan mikro prizmatik trafik konisi
Octagonal fluorescent micro prismatic traffic
Yükseklik/Height: 520 mm
Taban/Bottom: 320 mm

(G275)



4 kenar floresan mikro prizmatik trafik konisi
Four sided fluorescent micro prismatic traffic
Yükseklik/Height: 750 mm
Taban/Bottom: 385 mm

(G276)



Şerit Düzenleme Butonu / Lane Arrangement Button

Demonte Esnek Delineatorlar/Dismounted Flexible delineators



(G277)

İkaz bandı/Warning band 500 m.

Şerit Düzenleme ve Şerit Ayırma Butonu / Lane Segregation



PPC, Reflektif uyarıcı 1200x150x50 mm
PPC, reflective warner 1200x150x50

(G278)



(G279) ABS, 600x150x50 mm

Demonte mikro prizmatik
epoksi ile yapıştırma
Dismounted micro, sticking with prismatic epoxy
Yükseklik/Height : 450 mm
Taban/Bottom : Ø 200 mm

(G280)



(G281)



(G282)



Neonlu İş Güvenlik Yelek ve Montlar / Neon work Safety Vests and Jackets



(G283)



(G284)



(G285)



(G286)



(G287)



(G288)




49



GLOBAL®

www.globalyangin.com.tr

Merdivenler / Stairs

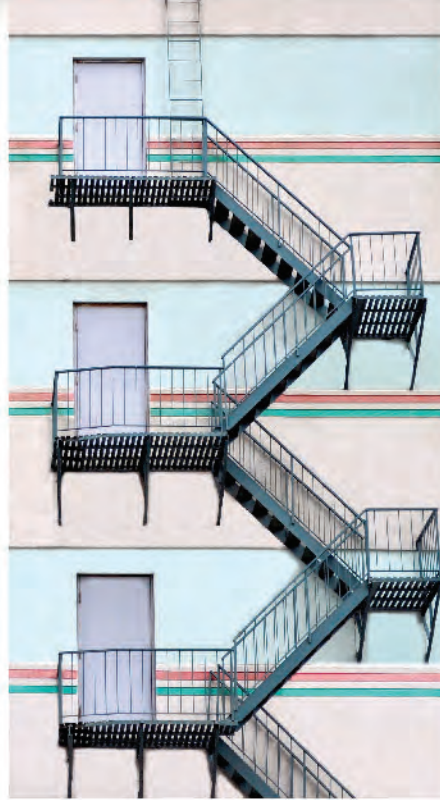

Yangın Çıkış Kapıları / Fire Exit Doors



Küçük sorunlara
büyük bedeller
ödeyin!..

Don't pay
big prices
for small problems!..



www.globalyangin.com.tr



info@globalyangin.com.tr
info@globalyangin.com

Küçük sorunlara
büyük bedeller
ödemeyin!...



Don't pay
big prices
for small problems!..



GLOBAL

Yangın Söndürme Cihazları ve İtfaiye
Malzemeleri San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Davutpaşa Cad. Fırın Sk.
Erciyes San. Sit.
C Blok No: 60
Davutpaşa /İstanbul

Tel : +90 212 483 12 68
+90 212 483 12 58
Faks: +90 212 483 10 35
info@globalyangin.com.tr
info@globalyangin.com

www.globalyangin.com.tr
www.globalyangin.com